


CORTINA PLISADA

GUÍA DE MEDICIÓN

INSTALACIÓN A MARCO DE VENTANA

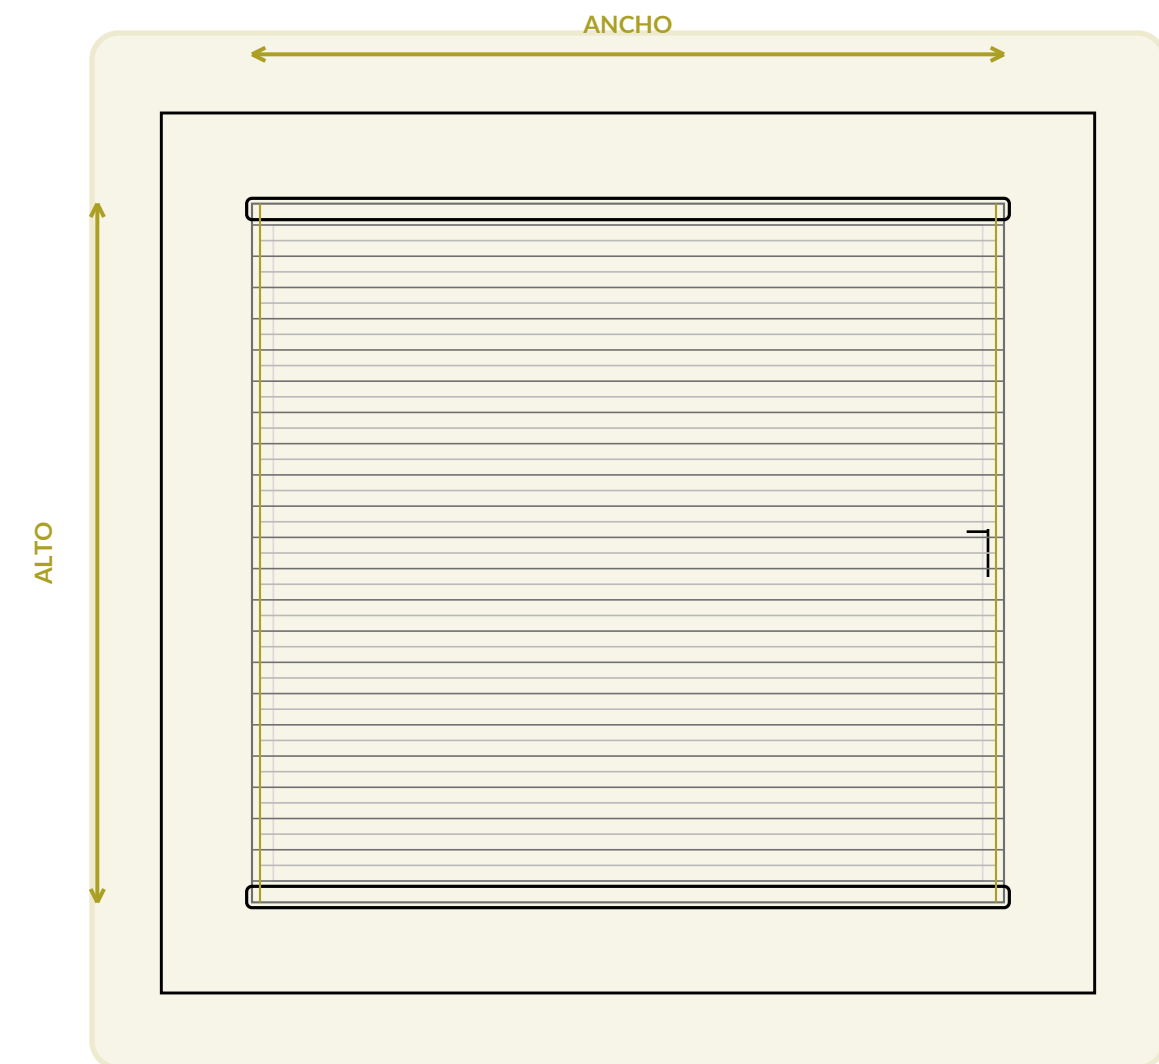

UNA APERTURA | DOBLE APERTURA

Mide con precisión el espacio real donde se instalará la cortina.

ÍNDICE

1 | Medidas de la cortina plisada

2 | Medición del ancho

3 | Medición del alto


4 | Dónde tomar la medida

5 | Una apertura y doble apertura

6 | Contacto

1 | Medidas de la cortina plisada

Instalación atornillada sobre el marco de la hoja de la ventana

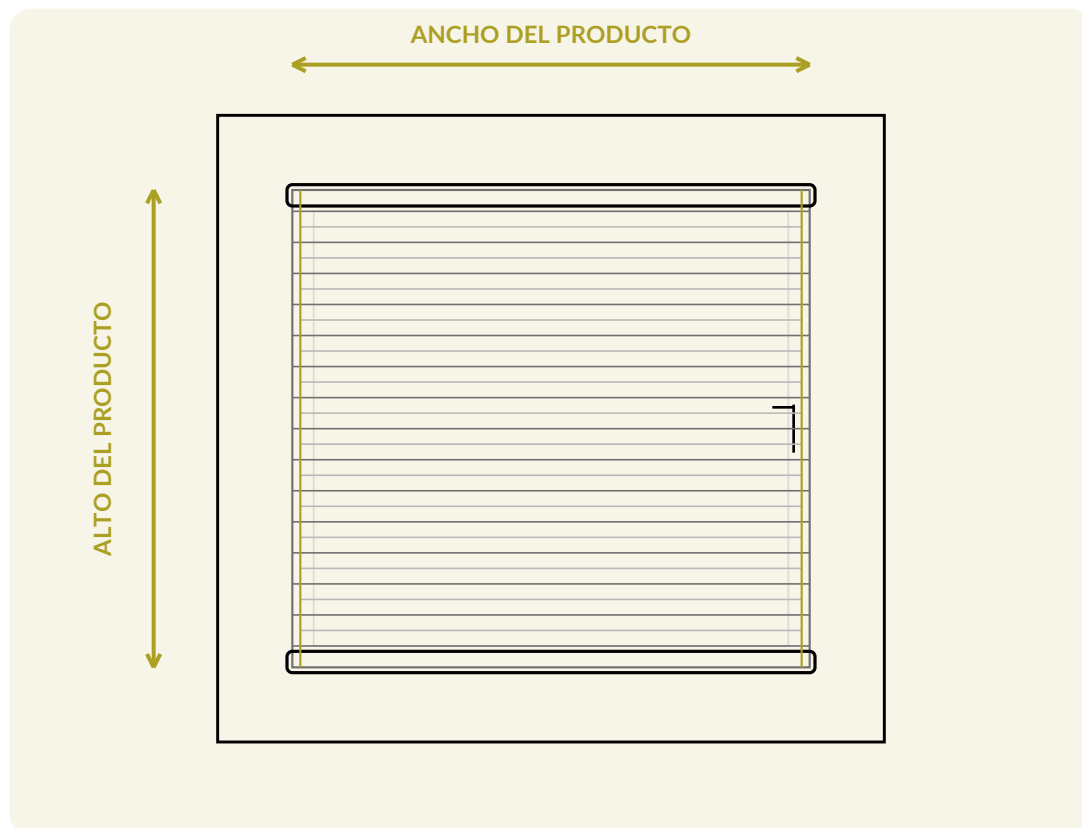

El **ancho** corresponde a la distancia horizontal entre los puntos donde quedarán fijados los soportes laterales o las líneas de tensión.

El **alto** corresponde a la distancia vertical entre la fijación superior y la inferior.

Las versiones de una apertura y doble apertura se miden de la misma forma. Solo cambia el modo de funcionamiento.




CONSEJO MERAKI

Utiliza una cinta métrica metálica y anota las medidas con un decimal en centímetros, por ejemplo 76,2 cm.

2 | Medición del ancho

Toma tres medidas horizontales, conserva la menor y resta 0,2 cm por cada lado

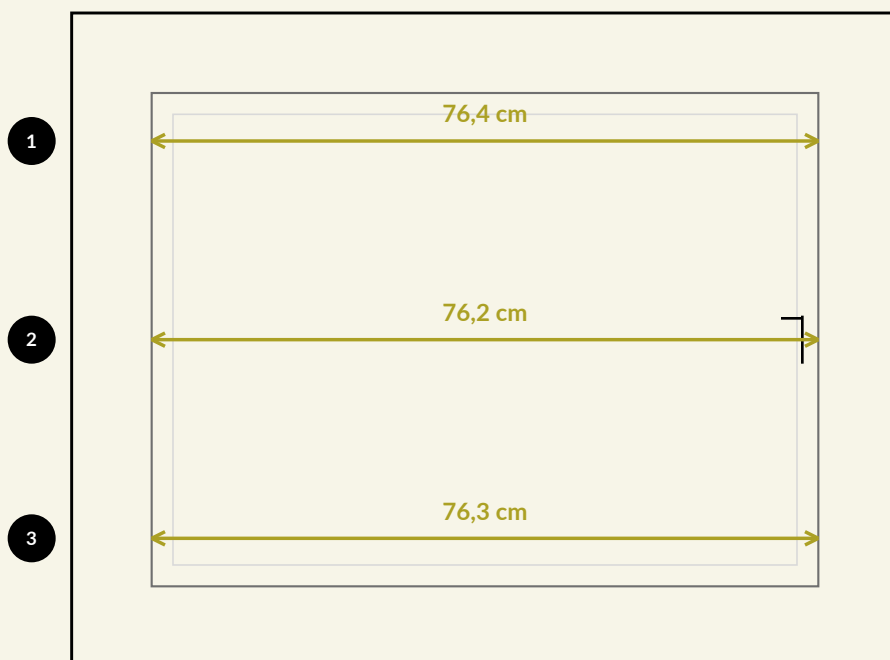

Mide el ancho en la parte superior, en el centro y en la parte inferior del marco. Apoya la cinta sobre la zona plana donde se instalarán los soportes.


Utiliza la medida menor: **76,2 cm.**

Resta 0,2 cm en el lado izquierdo y 0,2 cm en el lado derecho (0,4 cm en total) para que la cortina quede correctamente ajustada.

Ancho final: $76,2 - 0,4 =$ **75,8 cm.**

3 | Medición del alto

Toma tres medidas verticales y conserva la menor

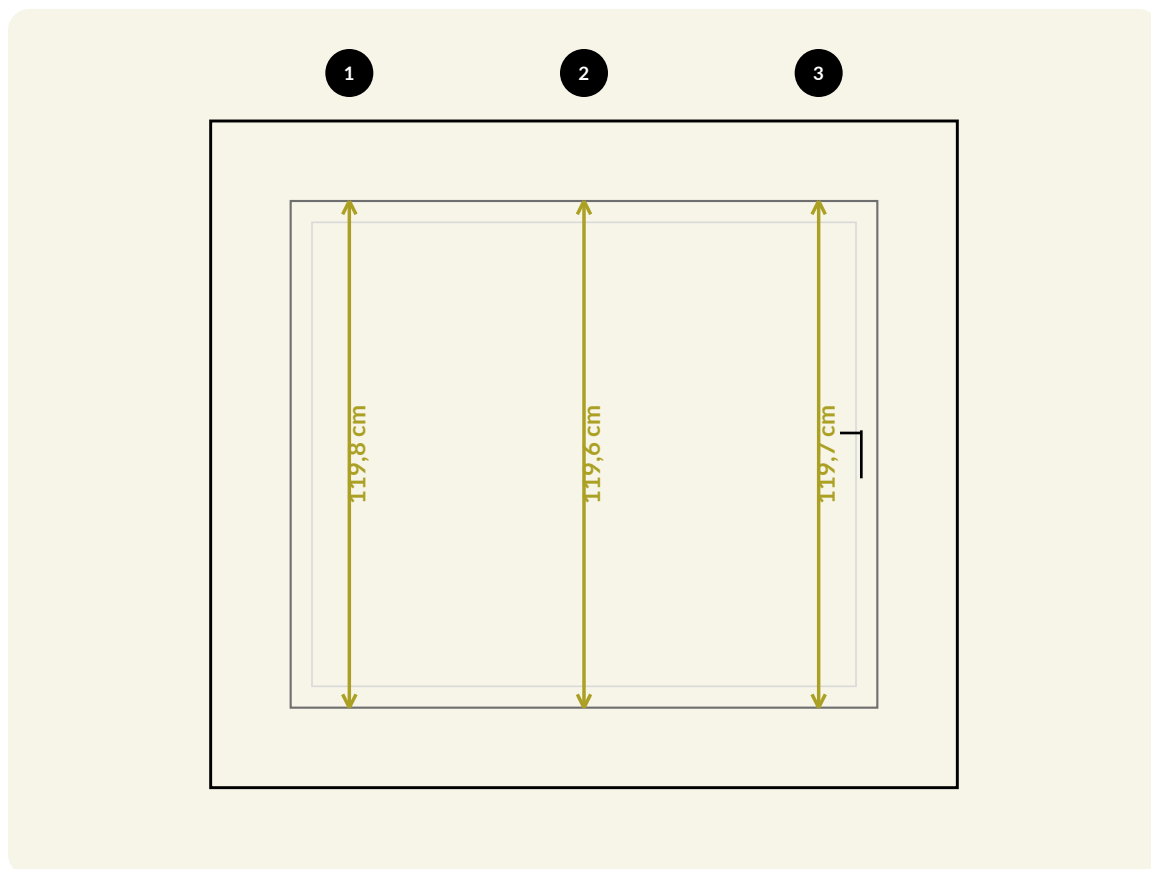


Mide el alto en el lado izquierdo, en el centro y en el lado derecho. La medida debe ir desde el punto superior hasta el punto inferior donde quedará tensada la cortina.

Utiliza la medida menor: **119,6 cm.**

Si el marco no es perfectamente rectangular, la medida menor evita que la cortina roce o quede forzada.

4 | Dónde tomar la medida

Mide sobre la zona plana del marco, no solamente sobre el cristal

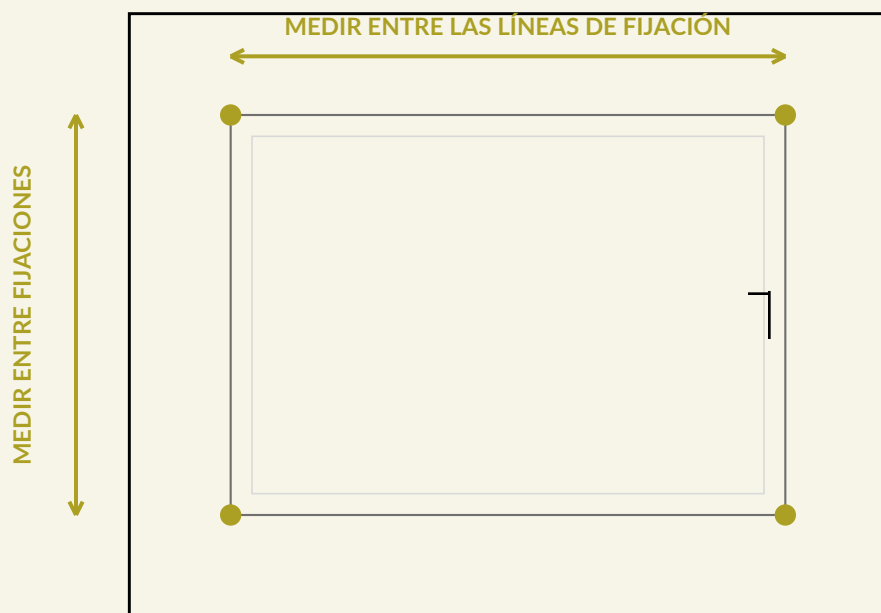

- Puntos orientativos de fijación

La cinta debe apoyarse sobre la cara frontal del marco, en la misma línea en la que se colocarán los soportes. No tomes como referencia exclusiva el borde del vidrio.

IMPORTANTE




El marco debe ofrecer una superficie plana, firme y suficiente para que el soporte apoye completamente. Si la moldura es estrecha, inclinada o irregular, envía una fotografía antes de realizar el pedido.

5 | Una apertura y doble apertura


Las medidas son iguales; únicamente cambia el movimiento de la cortina

UNA APERTURA

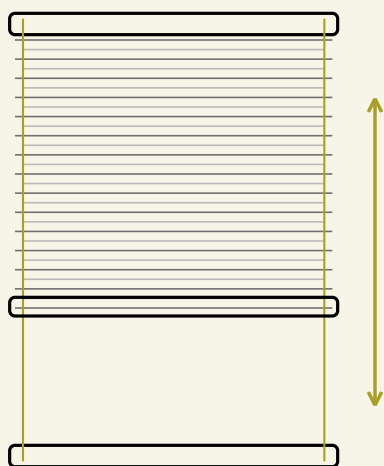

La cortina se abre desde un extremo y se recoge hacia el otro.

DOBLE APERTURA

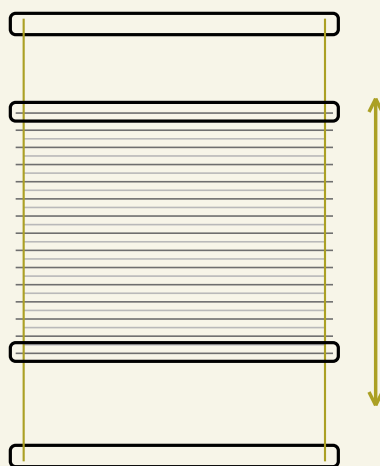

La parte superior y la inferior pueden desplazarse para regular luz y privacidad.

MISMA MEDICIÓN



En ambos modelos se aplica la misma medición: al ancho menor se restan 0,2 cm por cada lado y para el alto se conserva la medida menor.

6 | CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644 332 000

Página web

www.interioresmeraki.com

ANTES DE FABRICAR



Revisa que todas las medidas estén identificadas y acompaña el pedido con una fotografía frontal de la ventana.